

PortaLit® Ápolási útmutató

HPL felületű ajtólapokhoz

PortaLit-Türen halten Kratzern, Stößen, Flecken, Licht, Wasserdampf und sogar Zigarettenglut und Haushalts-Chemikalien mit Leichtigkeit stand. Das liegt an unserem besonderen CPL-Verfahren, bei dem die Kunststoffoberfläche unter besonders hohem Druck verpresst wird. So entsteht die DIN-geprüfte, typische, porenfreie und besonders strapazierfähige CPL-Oberfläche. PortaLit-Türen gibt es für jeden Wohnstil – von brillanten Uni-Dekoren bis zu natürlich wirkenden Holzreproduktionen.


Pflege

Ihre Kunststofftür weist leichte Verunreinigungen auf? Versuchen Sie, diese zunächst mit einem feuchten Reinigungstuch zu entfernen. Bei Bedarf gehen Sie zusätzlich mit klarem Wasser und/oder scheuermittelfreiem Haushaltsreiniger gegen die Verschmutzungen vor. Zur Entfernung besonders hartnäckiger Flecken oder Streifen – etwa durch Teer, Wachsmal- oder wasserfeste Filzstifte hervorgerufen – ist reiner Alkohol wirksam. Diesen tragen Sie mit einem weichen, sauberen Lappen auf. Verzichten Sie auch hier auf Wachse, Polituren und Schleifmittel.

Allgemeine Hinweise

In Raucherzonen können Sie der Nikotinvergilbung einzelner Elementbestandteile (Kanten, Dichtungen, Bekleidungen etc.) vorbeugen, indem Sie die Türen regelmäßig reinigen. Bei Schichtstoffoberflächen ist eine vierteljährliche Säuberung ratsam. Klebebänder, wie sie bei Malerarbeiten oder sonstigen Renovierungen zum Einsatz kommen, sollten zeitnah wieder abgezogen werden. Bei einer längeren Klebedauer könnte die Klebemittelunterwanderung eine Zerstörung des Dekors begünstigen.

A Portalit-felület felépítése

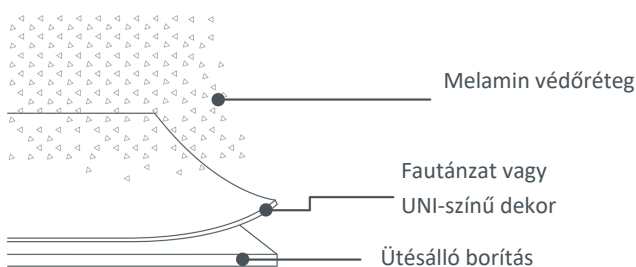

A PortaLit ajtók ellenállnak a karcolásoknak, ütéseknek, foltnak, a fény, a vízgőz, sőt még a cigarettahamu vagy a háztartási vegyi anyagok sem tesznek benne kárt. Ez a következőknek köszönhető: speciális CPL-eljárásunknak során a műanyagfelületet különösen magas nyomás alatt préselik. Ezáltal a DIN előírásoknak megfelelő, tipikusan pórusmentes és különösen strapabíró CPL-felületet kapunk. A PortaLit ajtók minden lakberendezési stílushoz kaphatók - a ragyogó, egyszerű dekoroktól a természetes hatású fa reprodukciókig.

Ápolás

A napi használatától beszennyeződött a CPL-felületű ajtaja? Próbálja meg először eltávolítani őket egy nedves tisztítókendővel! Ha szükséges, tiszta vízzel és/vagy súrolószermentes háztartási tisztítószerrel távolítsa el a szennyeződések! A tiszta alkohol hatékony a különösen makacs foltok - például kátrány, viaszkréta vagy vízálló filctollak - eltávolítására. Alkalmazza ezt puha, tiszta ruhával. Ne használjon viaszokat, polírozószereket vagy csiszolóanyagokat.

Általános tanácsok

Olyan helyiségekben, ahol rendszeres a dohányfüst az ajtók rendszeres tisztításával megelőzheti az egyes elemek (élek, tömítések, burkolatok stb.) nikotintól való sárgulását. A laminált felületek esetében negyedévente ajánlott a tisztítás. A festési munkákhoz vagy egyéb felújításokhoz használt ragasztószalagokat azonnal el kell távolítani. Ha a szalag hosszabb ideig marad felragasztva, a ragasztó beszívódása elősegítheti a dekoranyag tönkremenetelét.

A Portalit-felület tulajdonságai

