

## Acél Saroktok

Cikkszám	Hosszúság	Sz x V
<b>30012/0003</b>	<b>2 125 mm</b>	<b>1 000 mm</b>

Felszereltség:

Beépítésre kész, jobbos / balos felhasználású saroktok kőműves vakolt falhoz

Tűzi horganyzott acéllemez, 1,5 mm-es anyagvastagsággal

RAL 7035 világosszürkére alapozva

Kilincsmagasság 1050 mm

Méterjelölés

Oldalanként előkészítve 2 db V 8000 sorozatú pánthoz


Max. 70 kg ajtólap súly, 3-részes pánatok esetén

Habarcstömített pánthogadó

30 mm-es padlóbeállítás

Alsó összekötő profil, szállításhoz

Gumitömítés

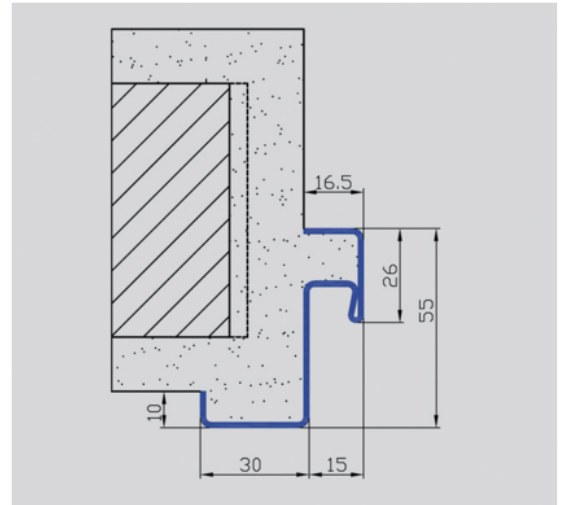

A fal csak az egyik élen van lefedve az acéltok által.

A falazással egy időben szükséges az acéltokot beépíteni!

## TECHNOLÓGIA

### RÉSZLETEZÉS

Szélesség	<b>1 000 mm</b>
Hosszúság	<b>2 125 mm</b>
Súly	<b>15 kg</b>

<b>Tokok</b>	
Modell	<b>Acéltok</b>

## TARTOZÉK

### Pánatok és Kiegészítő Vasalatok

#### V8100 nikkelezett pánatalsó acél tokhoz

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság
<b>65605/5005</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/ajtok/acel-tokok/acel-saroktok-p1281268>

QR-kód



**V8000 nikkelezett pántközép acél tokhoz**

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság
<b>65605/5006</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

**V8100 matt fekete pántalsó acél tokhoz**

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság
<b>71922/1330</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

**V8000 matt fekete pántközép acél tokhoz**

Cikkszám	Vastagság	Hosszúság
<b>71922/0830</b>	<b>0 mm</b>	<b>0 mm</b>

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/ajtok/acel-tokok/acel-saroktok-p1281268>

QR-kód

