

Steico Universal dry 4-O N+F


Cikkszám	Szélesség	Hosszúság	Vastagság
21667/2060	600 mm	1 880 mm	60 mm

A Steico Universal Dry egy száraz gyártási eljárással előállított farost szigetelő lap, mely használható új épületek szigeteléséhez, valamint felújítások során is. Hőhídmentes szigetelést tesz lehetővé. Hatékony zajcsillapítás, valamint kiváló védelem a széllal és nedvességgel szemben. Nyitott páradiffúzióval rendelkezik. Környezetbarát és újrahasznosítható, mivel nem tartalmaz adalékanyagokat, csak természetes farostokat.



Figyelem: a nemzeti szabályozásoknak megfelelően a hővezető képesség névleges értéke eltérhet az adatlapon megadottól.

TECHNOLÓGIA

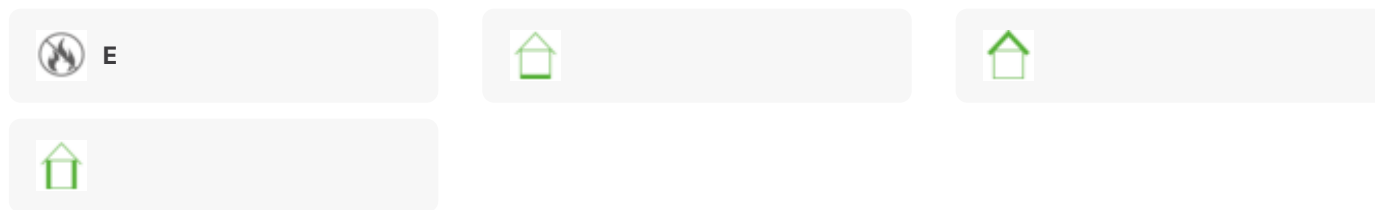

RÉSZLETEZÉS

Vastagság	60 mm
Szélesség	600 mm
Hosszúság	1 880 mm
Súly	12,182 kg
Építőanyag	
Anyag	Farost
Felhasználás	Tető, Fal, Padló
Hővezetési tényező [W/(m*K)]	0,043
Sűrűség [kg/m³]	180

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termekek/szigeteloanyag/farost/steico-universal-dry-4-o-nf-p14910408>

QR-kód



TARTOZÉK

Tartozék

Steico Multi Primer

Cikkszám	Szélesség
21668/0002	0 mm

Steico Multi UDB

Cikkszám	Szélesség
21669/0000	1 500 mm

Steico Multi Connect

Cikkszám	Szélesség	Csomagolási egység
21668/0003	0 mm	600 ml

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/faepiteszeti-termek/ szigeteloanyag/farost/steico-universal-dry-4-o-nf-p14910408>

QR-kód

