

Eurowood CPL Kerekített Tok, Szürke Fenyő PI44, Jobbos


| | | |
|-------------------|-----------------|---------------------|
| Cikkszám | Hosszúság | Sz x V |
| 32236/0022 | 2 110 mm | 985 x 125 mm |

Egy ajtó használata során sok minden történhet, azonban az igénybevételnek láthatatlannak kell maradnia. Legyen az egy bérlakás vagy egy ipari létesítmény: biztos lehet benne, hogy a CPL-felületen még a legmostohább körülmények sem hagynak nyomot. Egy új nyomtatási technológia egyedülálló képhűséget eredményez, emiatt a fareprodukciókat alig lehet megkülönböztetni a természetes fától.

CPL felületű befoglalótok, 2 db V3400 kétrészes nikkelezett pánttal, beépített zárellenlemezsel, kerekített élű tokmaggal.

A tokborítás állíthatósága -5/+15 mm a megadott mérethez képest "Innato" strukturált felület

A tok ideális falnyílás mérete (Sz x M) : 1020 x 2130 mm

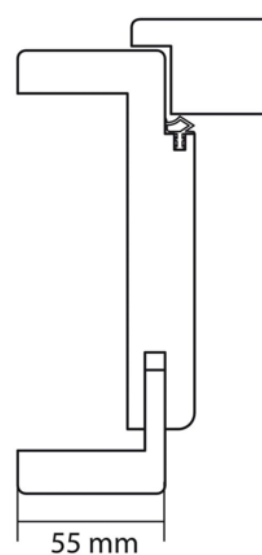

TECHNOLÓGIA

RÉSZLETEZÉS

| | |
|-----------|-----------------|
| Vastagság | 125 mm |
| Szélesség | 985 mm |
| Hosszúság | 2 110 mm |
| Súly | 21,55 kg |

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Ajtók | |
| Sorozat | Beltéri ajtó |
| Tokok | |
| Modell | Utólag szerelhető fatok |
| Felület | CPL |
| Irány | Jobb |
| Fafaj | Fenyő |
| Falvastagság | 125 |

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/ajtok/ajtoelem/tok/eurowood-cpl-kerekített-tok--szurke-fenyő-pi44--jobbos-p2038481>

QR-kód



Tokok

Élkialakítás

Kerekített

TARTOZÉK

CPL ajtó

Eurowood CPL Ajtó, Szürke Fenyő Cross PIC44, Jobbos

Cikkszám

Vastagság

Hosszúság

32069/0052

40 mm

2110 mm

További információ <http://www.jafholz.hu/shop/ajtok/ajtoelem/tok/eurowood-cpl-kerekített-tok--szurke-fenyo-pi44--jobbos~p2038481>

QR-kód

